


## LAM LAMELLENBALKEN C24

### Technisches Merkblatt

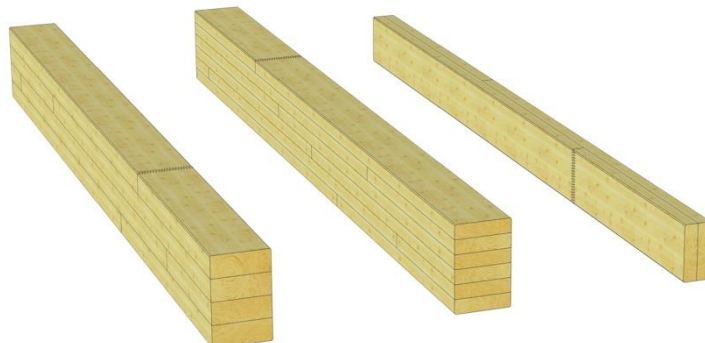


Mehrfach liegend oder stehend verleimte Lamellen. Lamellenstärke 40 bis 80mm. Die Lamellenstärke sowie die Lamellenausrichtung werden durch unsere Produktion festgelegt.

Holzart:	Fi/Ta Andere auf Anfrage
Qualität:	N: Normal für sichtbare Konstruktionen I: Industrie für Konstruktionen mit geringen ästhetischen Ansprüchen
Festigkeitsklasse:	C24
Trägerhöhen:	100 bis 240 mm
Trägerbreiten:	100, 120, 140, 160 mm
Längen:	Nach Liste
Oberfläche:	4-seitig gehobelt und gefast
Gewicht:	Nach SIA 261
Holzfeuchte:	12% ± 2%
Bemessungswerte C24:	Nach SIA 265
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda = 0.13 \text{ W/mK}$
Brandkennziffer	4.3 (D-s2.do nach EN 13501-1)
Verleimung:	Polyurethan (PUR), Klebstofftyp I nach EN 15425 Lösungsmittelfrei (kein Formaldehyd) Farblose Leimfuge

## LAM LAMELLENBALKEN C24

### Richtpreise

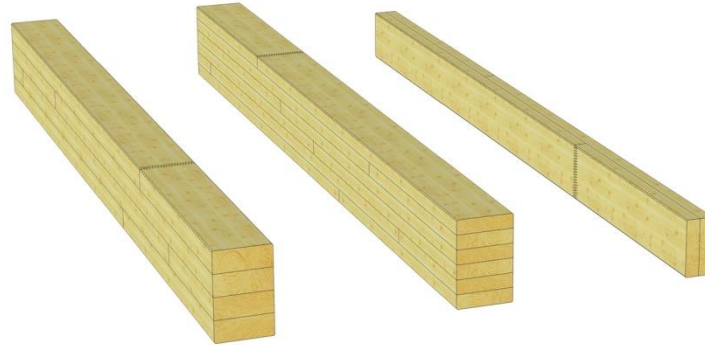

Fi/Ta	Preise pro m <sup>3</sup>					
Abnahmemenge	bis 5 m <sup>3</sup>		5 bis 10 m <sup>3</sup>		ab 10 m <sup>3</sup>	
Qualität	N	I	N	I	N	I
Breite/Höhe						
80 x 80 - 280 mm	Auf Anfrage		Auf Anfrage		Auf Anfrage	
100 x 80 - 280 mm						
120 x 80 - 280 mm						
140 x 80 - 280 mm						
160 x 80 - 280 mm						
180 x 80 - 280 mm						
200 x 80 - 280 mm						