


RBS RIGIBALKEN C24

2 bis 4 Lamellen stehend verleimt: Technisches Merkblatt

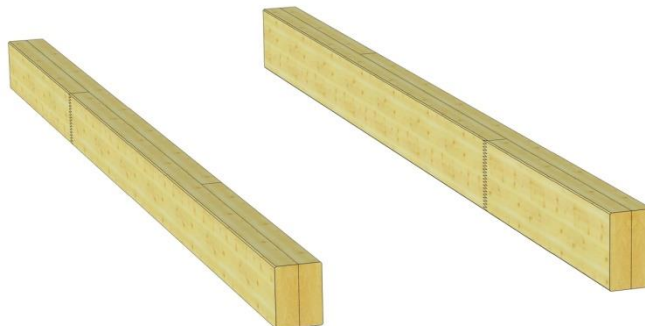

Holzart:	Fi/Ta Andere auf Anfrage																																																						
Qualität:	N: Normal für sichtbare Konstruktionen I: Industrie für Konstruktionen mit geringen ästhetischen Ansprüchen																																																						
Festigkeitsklasse:	C24																																																						
Trägerdimensionen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe \ Breite</th> <th>100</th> <th>120</th> <th>140</th> <th>160</th> <th>180</th> <th>200</th> <th>220</th> <th>240</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>✓ erhältlich, Breite und Höhe in mm. Andere Querschnitte auf Anfrage.</p>	Höhe \ Breite	100	120	140	160	180	200	220	240	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	140			✓	✓	✓	✓	✓	✓	160				✓	✓	✓	✓	✓
Höhe \ Breite	100	120	140	160	180	200	220	240																																															
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																															
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																															
120		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																															
140			✓	✓	✓	✓	✓	✓																																															
160				✓	✓	✓	✓	✓																																															
Längen:	Standardlänge 13.00 m Nach Liste auf Anfrage																																																						
Oberfläche:	4-seitig gehobelt und gefast																																																						
Gewicht:	Nach SIA 261																																																						
Holzfeuchte:	12% ± 2%																																																						
Bemessungswerte C24:	Nach SIA 265																																																						
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda = 0.13 \text{ W/mK}$																																																						
Brandkennziffer	4.3 (D-s2.do nach EN 13501-1)																																																						
Verleimung:	Polyurethan (PUR), Klebstofftyp I nach EN 15425 Lösungsmittelfrei (kein Formaldehyd) Farblose Leimfuge																																																						

RBS Rigibalken C24

Fi/Ta	Preise pro m ³					
Abnahmemenge	bis 5 m ³		5 bis 10 m ³		ab 10 m ³	
Qualität	N	I	N	I	N	I
Breite						
80 mm	Auf Anfrage					
100 mm						
120 mm						
140 mm						
160 mm						

