


## DBS DIELEN-BODEN C24

### Technisches Merkblatt

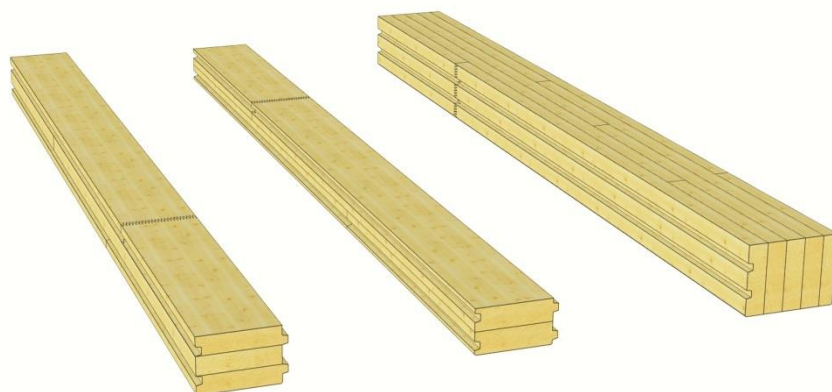

Typ A DBS/RBS

Typ B DBS/MHT

Holzart:	Fi/Ta Andere auf Anfrage
Qualität:	N (SI): Normal für sichtbare Konstruktionen I (NSI): Industrie für Konstruktionen mit geringen ästhetischen Ansprüchen
Festigkeitsklasse:	C24
Dielenhöhen:	80 bis 200 mm Andere auf Anfrage
Dielenbreiten:	Typ A DBS/RBS: 190 mm Typ B DBS/MHT: auf Anfrage Andere auf Anfrage
Längen:	Nach Liste; Mindestlänge 4'000 mm
Lamellenstärke:	Freibleibend
Oberfläche:	4-seitig gehobelt und sichtseitig gefast; für sichtbare Anwendungen wird empfohlen, die Oberfläche zu schleifen (nicht Standard!)
Gewicht:	Nach EN 14080:2013
Holzfeuchte:	12% ± 2%
Bemessungswerte C24:	Nach SIA 265 (für D: EN14080:2013)
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda = 0.13 \text{ W/mK}$
Brandkennziffer	D-s2, do (nach EN 13501-1)
Verleimung:	Polyurethan (PUR) (Klebstofftyp I gemäss EN 15425) Lösungsmittelfrei (kein Formaldehyd) Farblose Leimfuge Wasserfest