


LAM trave lamellare C24

Dati tecnici

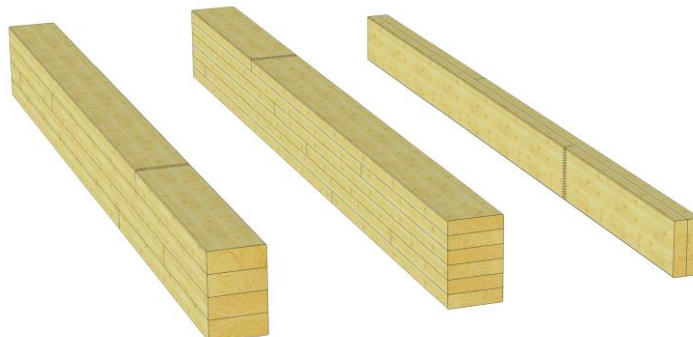

Lamelle incollati in posizione verticale o orizzontale. Lo Spessore e l'orientamento delle lamelle sono definiti secondo necessità produzione.

Specie di legno:	Abete rosso / bianco Altre su richiesta		
Qualità:	N: normale per costruzioni a vista I: industriale per costruzioni senza rilevanza estetica		
Categoria di consistenza:	C24		
Altezze:	100 a 240 mm		
Larghezze:	100, 120, 140, 160 mm		
Lunghezze:	Secondo distinta; Minimo 4'000 mm		
Superficie:	Piallato 4 lati, spigoli smussati		
Profili:	Possibile su richiesta		
Peso:	Secondo EN 14080:2013		
Umidità:	12% ± 2%		
Resistenza C24:	Secondo EN 14080:2013 (CH: SIA 265)		
Caratteristiche fisiche:	Conduktivität termica	λ	= 0.14 W/mK
	Capacità calorica specifica	c	= 2.0 - 2.4 kJ/kgK
	Conducibilità del vapore	δ	= 0.035 - 0.015 mg/mhPa
Indice protezione fuoco:	d-s2, secondo EN 13501-1		
Caratteristiche colla:	Colla al poliuretano (PUR) Senza solvente (esente da formaldeide) Giunti incollati incolori Resistenza all'acqua		