


LAM LAMELLENBALKEN C24

Technisches Merkblatt

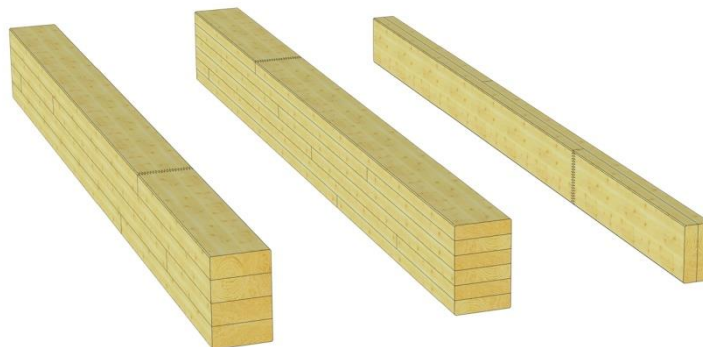

Mehrfach liegend oder stehend verleimte Lamellen. Die Lamellenstärke sowie die Lamellenausrichtung werden durch unsere Produktion festgelegt.

Holzart:	Fi/Ta Andere auf Anfrage
Qualität:	N (SI): Normal für sichtbare Konstruktionen I (NSI): Industrie für Konstruktionen mit geringen ästhetischen Ansprüchen
Festigkeitsklasse:	C24
Trägerhöhen:	100 bis 240 mm
Trägerbreiten:	80, 100, 120, 140, 160 mm
Längen:	Nach Liste: Mindestlänge 4'000 mm
Oberfläche:	4-seitig gehobelt und gefast
Gewicht:	Nach SIA 261
Holzfeuchte:	12% ± 2%
Bemessungswerte C24:	Nach SIA 265 (für D: EN 14080:2013)
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda = 0.13 \text{ W/mK}$
Brandkennziffer	D-s2.do (nach EN 13501-1)
Verleimung:	Polyurethan (PUR), Klebstofftyp I nach EN 15425 Lösungsmittelfrei (kein Formaldehyd) Farblose Leimfuge Wasserfest