




Lamellenholz LAM

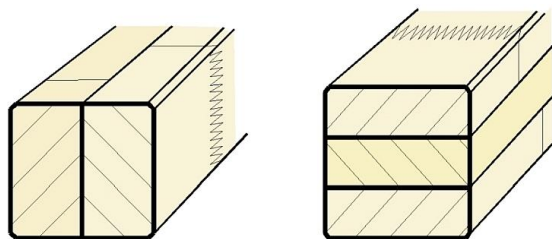

Mehrfach liegend oder stehend verleimte Lamellen. Die Lamellenstärke sowie die Lamellenausrichtung werden durch unsere Produktion festgelegt.

Holzart:	Fichte/Tanne andere Holzarten auf Anfrage
Herkunft:	Schweiz
Qualität:	N: Normal für sichtbare Konstruktionen I: Industrie für Konstruktionen mit geringen ästhetischen Ansprüchen
Festigkeitsklasse:	C24
Trägerhöhen:	100 mm - 280 mm in 20-mm-Schritten
Trägerbreiten:	80 mm - 160 mm in 20-mm-Schritten
Längen:	4.00 m - 18.00 m
Oberfläche:	4-seitig gehobelt und gefast
Holzfeuchte:	12% ± 2%
Bemessungswerte C24:	nach SIA 265 (für D: EN 14080:2013)
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda = 0.13 \text{ W/mK}$
Brandkennziffer	D-s2,d0 (nach EN 13501-1)
Verleimung:	Polyurethan (PUR), Klebstofftyp I nach EN 15425 lösungsmittelfrei (kein Formaldehyd) farblose Leimfuge