




PLANCHER EN MADRIERS DBS RBS / MHT

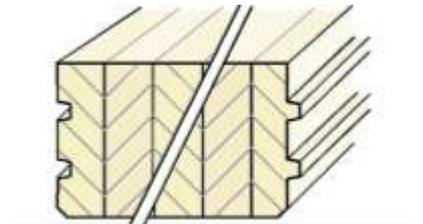

DBS RBS Typ A



DBS MHT Typ B

Essence:	Epicéa/sapin Autres essences sur demande
Qualité:	N: Normale pour construction apparente, visible une face I: Industrie pour construction avec exigence esthétique réduite
Classe de résistance:	C24
Epaisseur des dalles:	80 - 200 mm par pas de 40 mm
Largeur des dalles:	Typ A DBS/RBS: 190 mm Typ B DBS/MHT: 185 mm à 985 mm par pas de 50 mm
Longueurs:	4.00 m à 18.00 m
Epaisseur des lamelles:	libre
Surface:	Rabotée 4 faces, 1 face possible avec chanfrein. Surface visible poncée sur demande.
Taux d'humidité:	12% ± 2%
Conductivité thermique:	$\lambda = 0.13 \text{ W/ (m.K)}$
Indice d'incendie:	D-s2,d0 (selon EN 13501-1)
Collage:	Colle polyuréthane (PUR), Typ selon EN 15425 Sans solvants, sans formaldéhyde Joint de colle incolore