


BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

POUTRE COLLÉE LAM

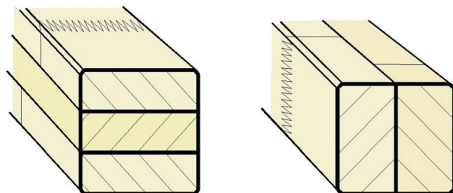

Lamelles collées horizontalement ou verticalement. L'épaisseur et l'orientation des lamelles sont définies par notre production.

Essence	Sapin/épicéa ; autres essences sur demande
Qualité	N Normale pour construction apparente I Industrie pour construction sans exigence esthétique
Classe de résistance	C24
Hauteurs	100 mm - 280 mm par pas de 20 mm
Largeurs	80 mm - 160 mm par pas de 20 mm
Longueurs	4.00 m - 18.00 m
Surface	Rabotées 4 faces avec chanfrein
Taux d'humidité	12% ± 2%
Conductivité thermique	$\lambda = 0.13 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Réaction au feu	D-s2,d0 (selon EN 13501-1)
Collage	Colle polyuréthane (PUR), Type I selon EN 15425 Sans solvants, sans formaldéhyde Joints de colle incolores