


Detail Verankerung Betondecke 1

Spurschwelle mit Feder

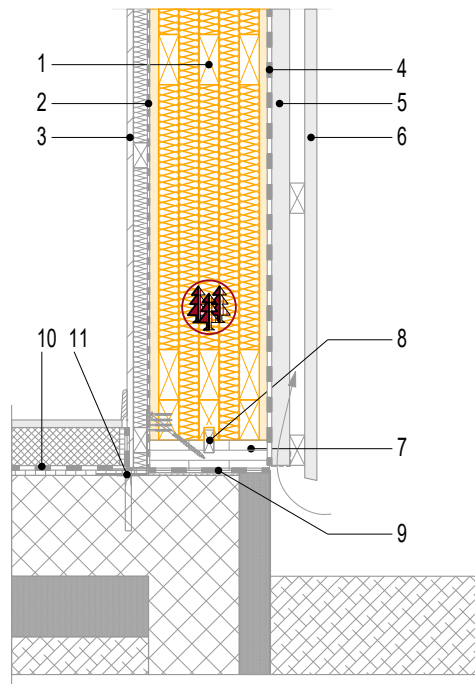


- | | |
|---|--|
| 1 CL-Therm Element | 7 Spurschwelle |
| 2 Dampfbremse (evtl gemäss Bauphysik) | 8 Feder |
| 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 9 Sperrschicht, Mörtelbett |
| 4 Wassersperrfolie | 10 Bodenaufbau |
| 5 Hinterlüftung, Konterlatten | 11 Winkel und Betonverankerung (gemäss Statik) |
| 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch) | |

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.

Detail Verankerung Betonwand 2


Spurschwelle mit Feder

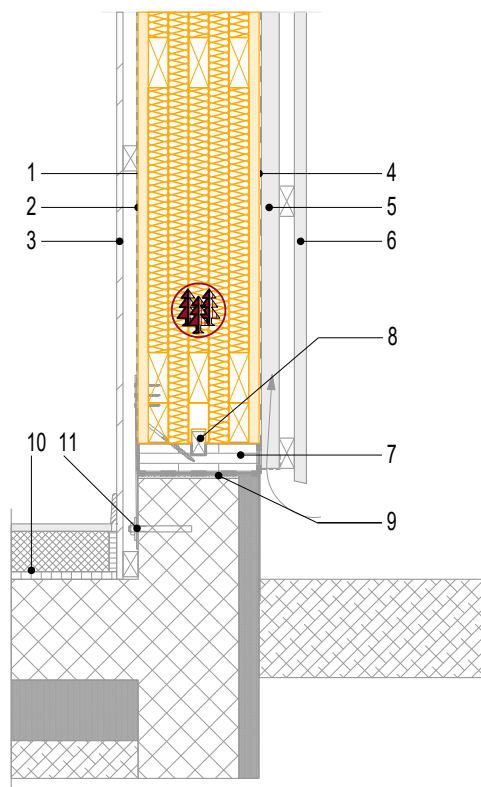

- | | |
|---|--|
| 1 CL-Therm Element | 7 Spurschwelle |
| 2 Dampfbremse (evtl. gemäss Bauphysik) | 8 Feder |
| 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 9 Sperrschicht, Mörtelbett |
| 4 Wassersperrfolie | 10 Bodenaufbau |
| 5 Hinterlüftung, Konterlatten | 11 Winkel und Betonverankerung (gemäss Statik) |
| 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch) | |

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.


Detail Deckenanschluss Aussenwand 1

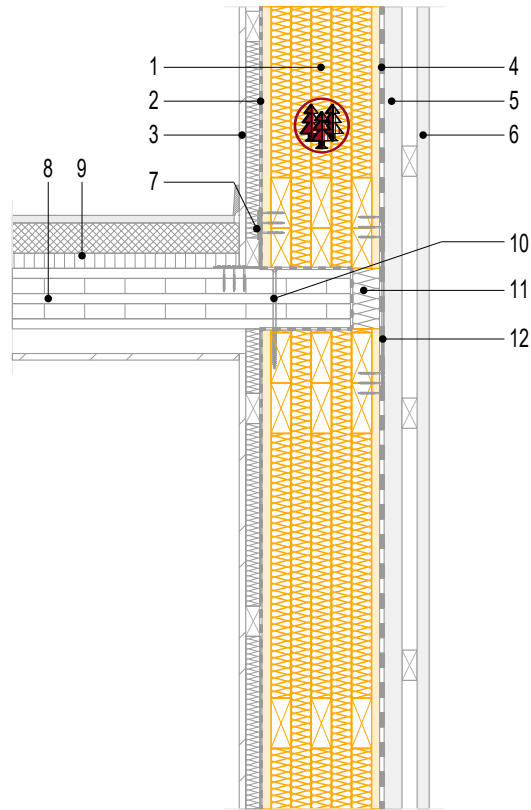

- | | |
|---|---|
| 1 CL-Therm Element | 7 Verbindung (gemäss Statik) |
| 2 Dampfbremse (evtl gemäss Bauphysik) | 8 CLT Decke |
| 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 9 Bodenaufbau |
| 4 Wassersperrfolie | 10 Verbindungsmittel Konstruktion (gemäss Statik) |
| 5 Hinterlüftung, Konterlatten | 11 Dämmung |
| 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch) | 12 Zugverankerung (gemäss Statik) |

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.


Detail Deckenanschluss Aussenwand 2

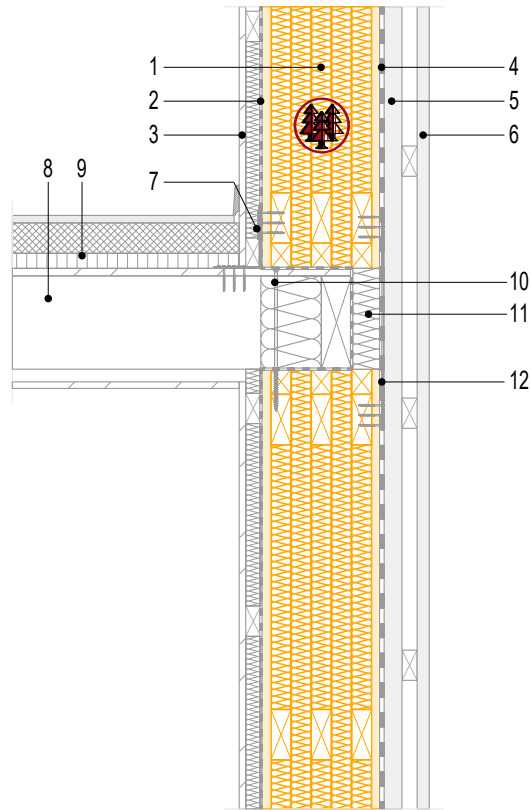

- | | |
|---|---|
| 1 CL-Therm Element | 7 Verbindung (gemäss Statik) |
| 2 Dampfbremse (evtl gemäss Bauphysik) | 8 Balkenlage |
| 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 9 Bodenaufbau |
| 4 Wassersperrfolie | 10 Verbindungsmittel Konstruktion (gemäss Statik) |
| 5 Hinterlüftung, Konterlatten | 11 Dämmung |
| 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch) | 12 Zugverankerung (gemäss Statik) |

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.

Detail Eckverbindung Aussenwand 1

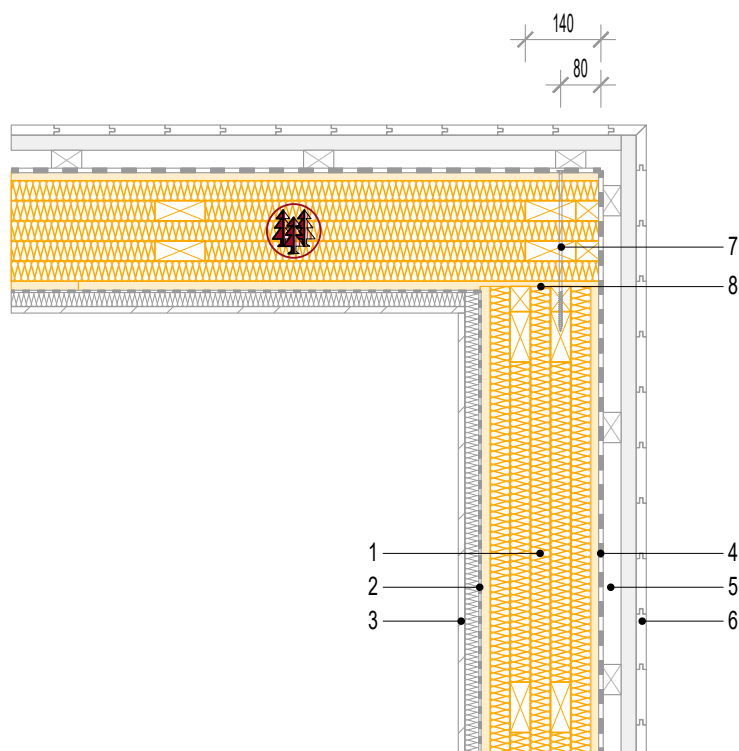


- 1 CL-Therm Element
- 2 Dampfbremse (evtl. gemäss Bauphysik)
- 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion
- 4 Wassersperffolie

- 5 Hinterlüftung, Konterlatten
- 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch)
- 7 Verbindungsmittel (durch die horizontalen Lamellen)
- 8 Falz

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.

Detail Verbindung mit Innenwand 1

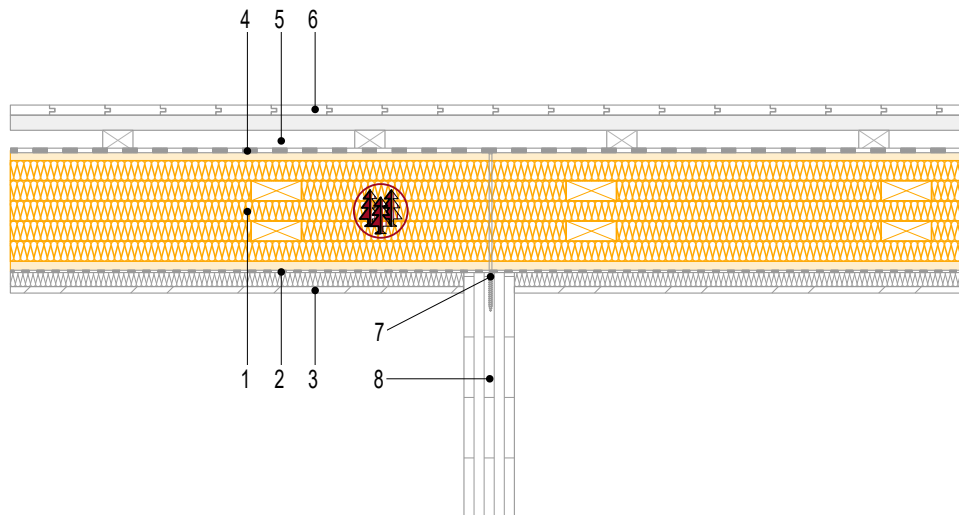


- 1 CL-Therm Element
- 2 Dampfbremse (evtl gemäss Bauphysik)
- 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion
- 4 Wassersperrfolie

- 5 Hinterlüftung, Konterlatten
- 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch)
- 7 Verbindungsmittel (durch die horizontalen Lamellen)
- 8 CLT Innenwand

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.

Detail Verbindung mit Innenwand 2

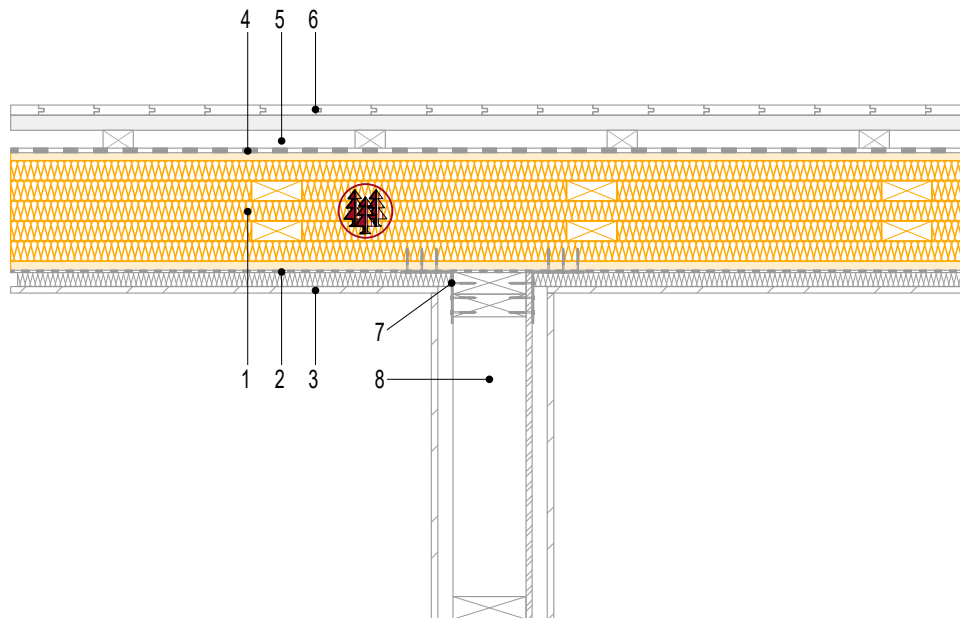


- 1 CL-Therm Element
- 2 Dampfbremse (evtl gemäss Bauphysik)
- 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion
- 4 Wassersperrfolie

- 5 Hinterlüftung, Konterlatten
- 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch)
- 7 Verbindungsmittel
- 8 Holzrahmenbauwand

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.


Detail Flachdach 1

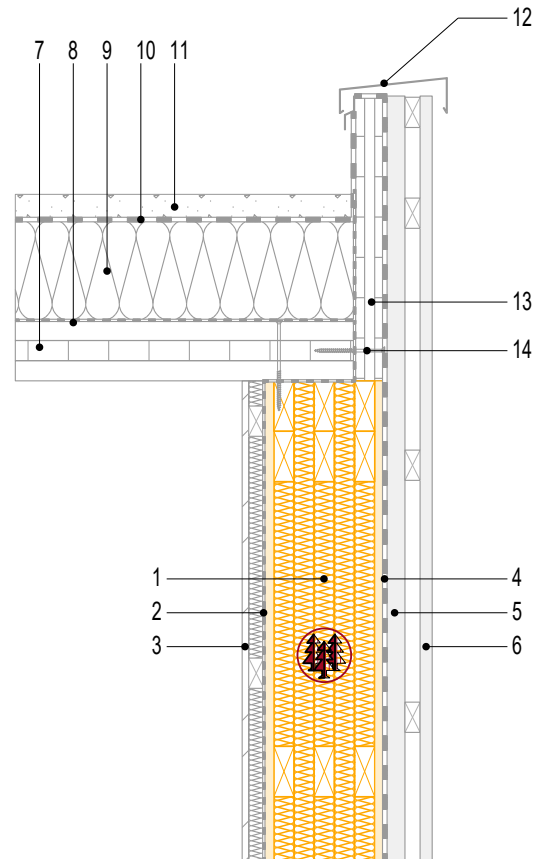

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 CL-Therm Element | 8 Dampfbremse |
| 2 Dampfbremse (evtl gemäss Bauphysik) | 9 Gefälldämmung |
| 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 10 Abdichtung Bitumenbahnen |
| 4 Wassersperrfolie | 11 Schutzschicht |
| 5 Hinterlüftung, Konterlatten | 12 Abdeckung |
| 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch) | 13 Brüstung |
| 7 CLT Dachelement | 14 Verbindungsmittel |

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.


Detail Flachdach 2

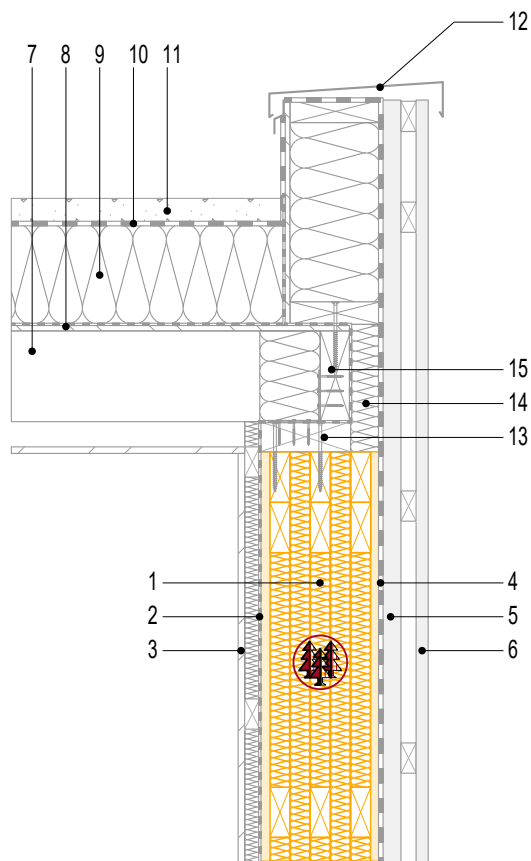

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 CL-Therm Element | 9 Gefälldämmung |
| 2 Dampfbremse (evtl. gemäss Bauphysik) | 10 Abdichtung Bitumenbahnen |
| 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 11 Schutzschicht |
| 4 Wassersperrfolie | 12 Abdeckung |
| 5 Hinterlüftung, Konterlatten | 13 Vollholz |
| 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch) | 14 Dämmung |
| 7 Balkenlage | 15 Vollholz |
| 8 Dampfbremse | |

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.

Detail Flachdach 3

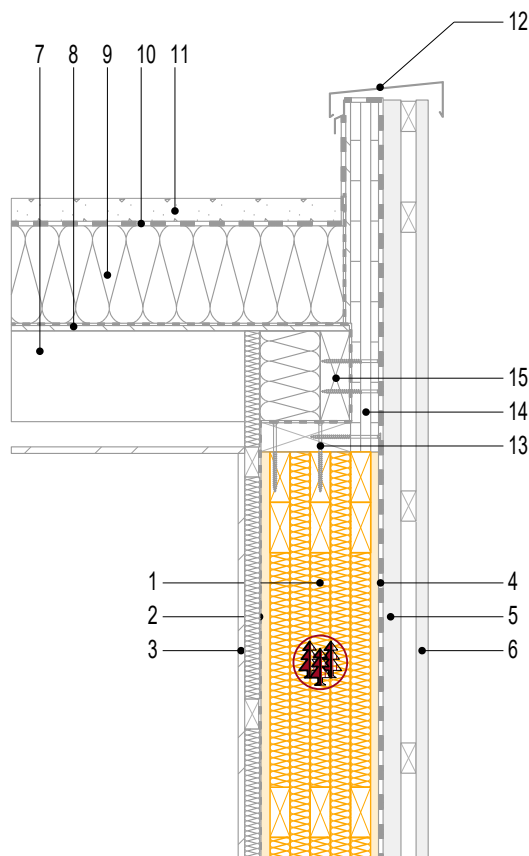


- 1 CL-Therm Element
- 2 Dampfbremse (evtl. gemäß Bauphysik)
- 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion
- 4 Wassersperrfolie
- 5 Hinterlüftung, Konterlatten
- 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch)
- 7 Balkenlage
- 8 Dampfbremse

- 9 Gefälldämmung
- 10 Abdichtung Bitumenbahnen
- 11 Schutzschicht
- 12 Abdeckung
- 13 Vollholz
- 14 Brüstung
- 15 Vollholz

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.


Detail Steildach 1

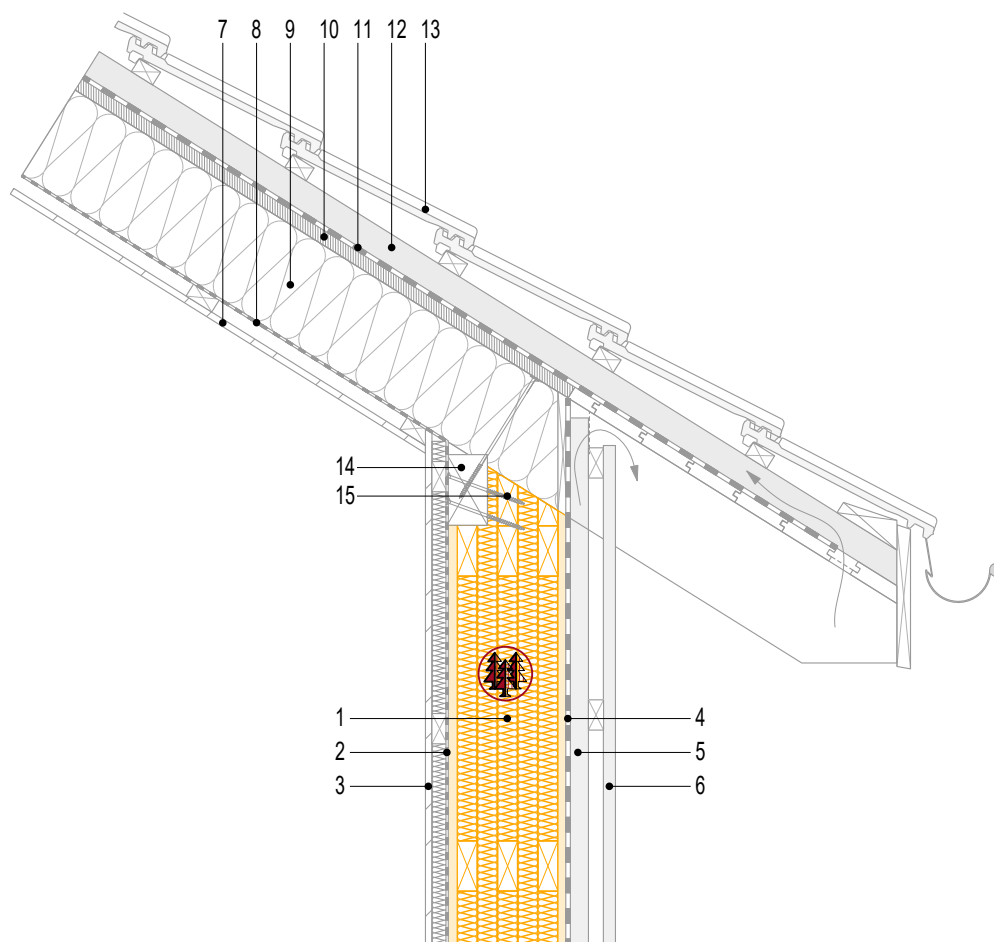

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 CL-Therm Element | 9 Sparren und Dämmung |
| 2 Dampfbremse (evtl. gemäss Bauphysik) | 10 zweite Dämmebene |
| 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 11 Unterdachbahn |
| 4 Wassersperffolie | 12 Hinterlüftung, Konterlatten |
| 5 Hinterlüftung, Konterlatten | 13 Dachbekleidung |
| 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch) | 14 Kleine Fusspfette |
| 7 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 15 Verbindungsmittel |
| 8 Dampfbremse (gemäss Bauphysik) | |

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.


Detail Steildach 2

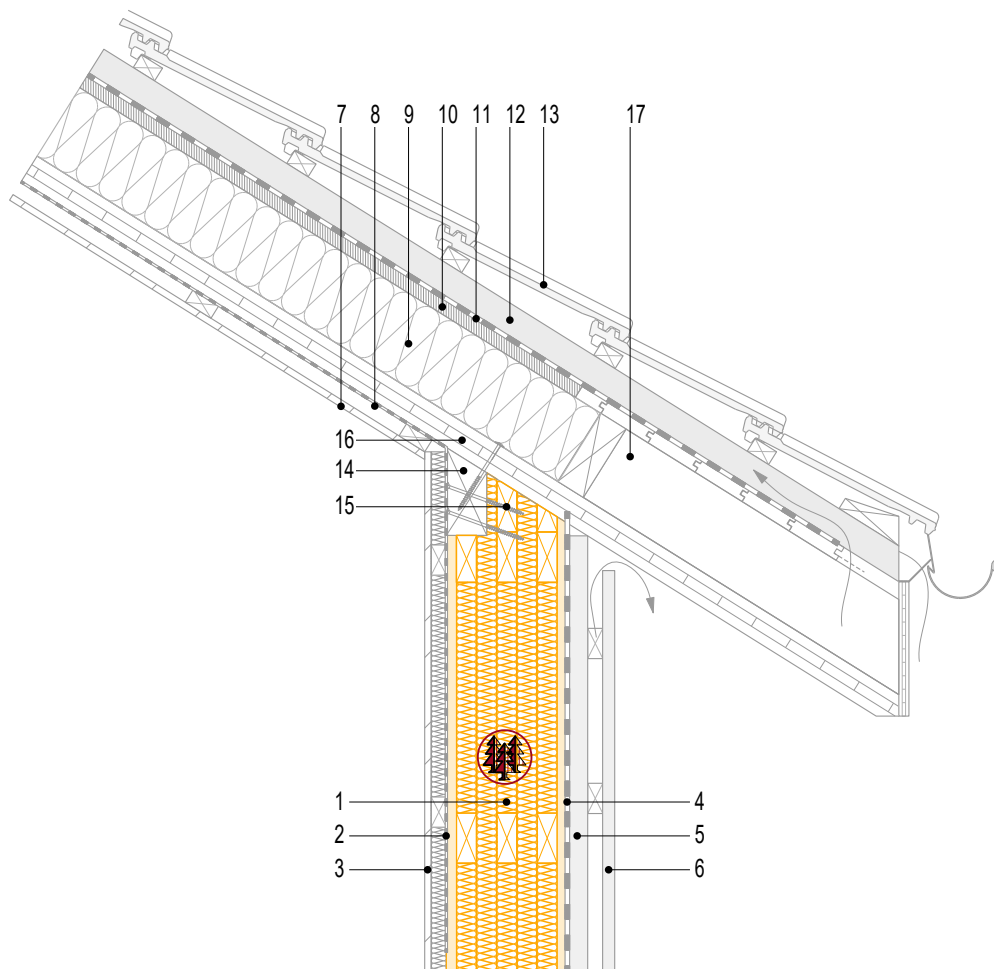

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 CL-Therm Element | 10 zweite Dämmebene |
| 2 Dampfbremse (evtl gemäss Bauphysik) | 11 Unterdachbahn |
| 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 12 Hinterlüftung, Konterlatten |
| 4 Wassersperrfolie | 13 Dachbekleidung |
| 5 Hinterlüftung, Konterlatten | 14 Kleine Fusspfette |
| 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch) | 15 Verbindungsmittel |
| 7 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 16 CLT Platte |
| 8 Dampfbremse (gemäss Bauphysik) | 17 Vordachsparren |
| 9 Dämmung | |

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.

Detail Dachanschluss Giebelwand (Schnitt)

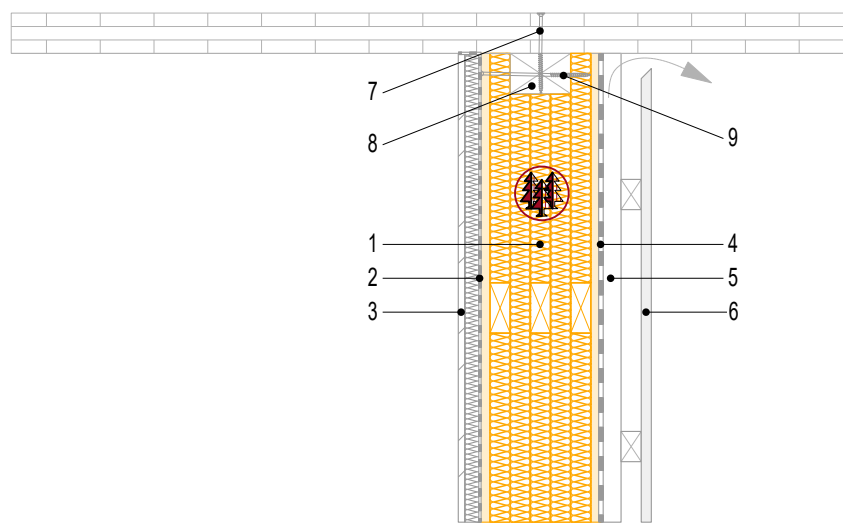


- 1 CL-Therm Element
- 2 Dampfbremse (evtl gemäss Bauphysik)
- 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion
- 4 Wassersperrfolie
- 5 Hinterlüftung, Konterlatten

- 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch)
- 7 Verbindungsmittel
- 8 Holzträger
- 9 Verbindungsmittel

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.


Detail Fenster 1

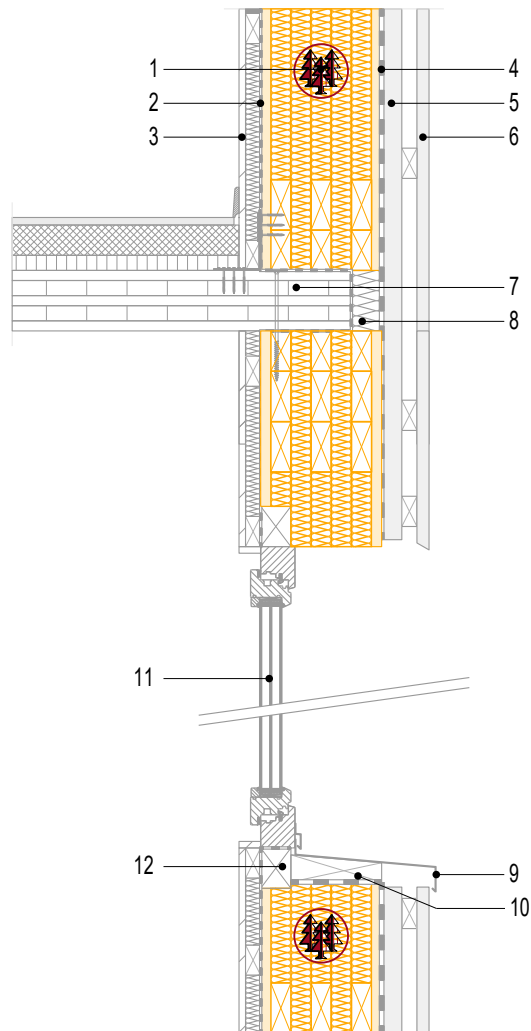

- | | |
|---|---------------------|
| 1 CL-Therm Element | 7 CLT Deckenelement |
| 2 Dampfbremse (evtl gemäss Bauphysik) | 8 Dämmung |
| 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 9 Fensterbank |
| 4 Wassersperrfolie | 10 Vollholz |
| 5 Hinterlüftung, Konterlatten | 11 Fenster |
| 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch) | 12 Vollholz |

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.


Detail Fenster mit Lamellenstore

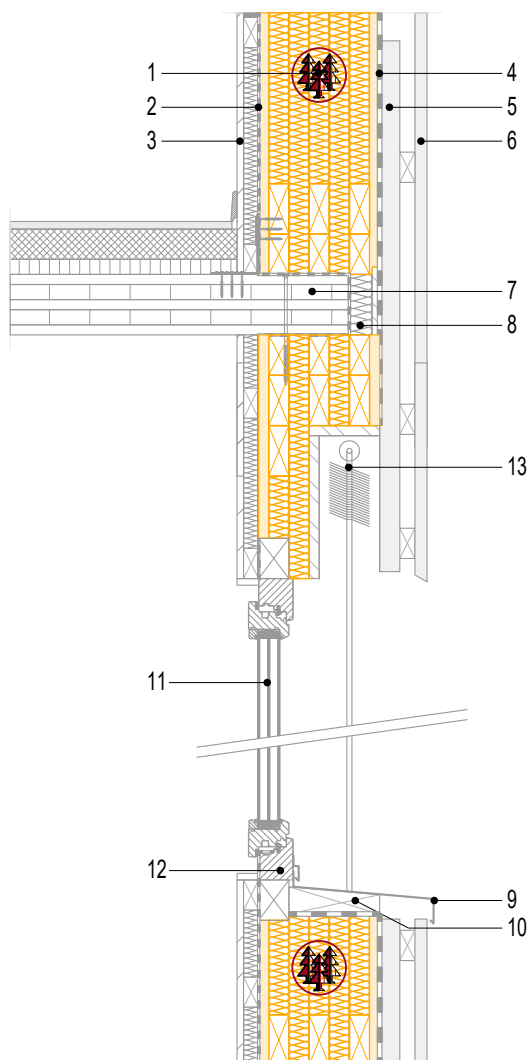

- | | |
|---|------------------|
| 1 CL-Therm Element | 9 Fensterbank |
| 2 Dampfbremse (evtl. gemäß Bauphysik) | 10 Vollholz |
| 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion | 11 Fenster |
| 4 Wassersperffolie | 12 Vollholz |
| 5 Hinterlüftung, Konterlatten | 13 CLT Sturz |
| 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch) | 14 Dämmung |
| 7 CLT Deckenelement | 15 Lamellenstore |
| 8 Dämmung | |

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.

Detail Wandstösse 1

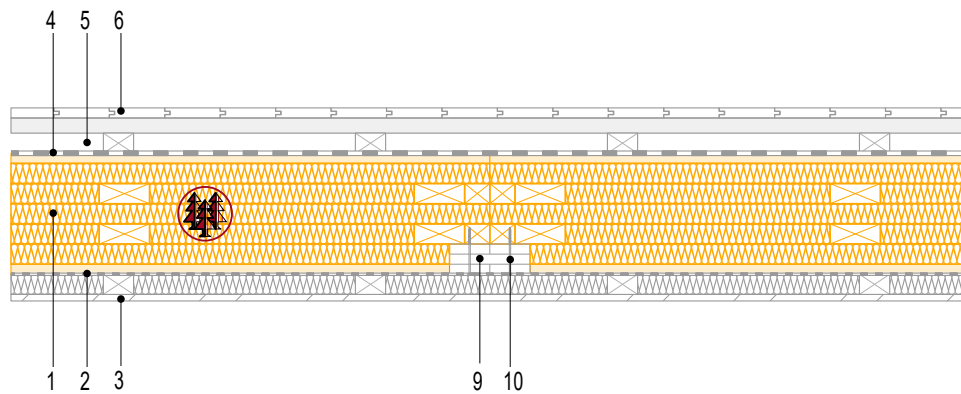


- 1 CL-Therm Element
- 2 Dampfbremse (evtl. gemäß Bauphysik)
- 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion
- 4 Wassersperrfolie
- 5 Hinterlüftung, Konterlatten

- 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch)
- 7 Stossbrett 27x120 mm
- 8 Verbindungsmittel (durch die horizontalen Lamellen)
- 9 Stossbrett 3s-CLT 60x160 mm
- 10 Verbindungsmittel

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.

Detail Wandstösse 2

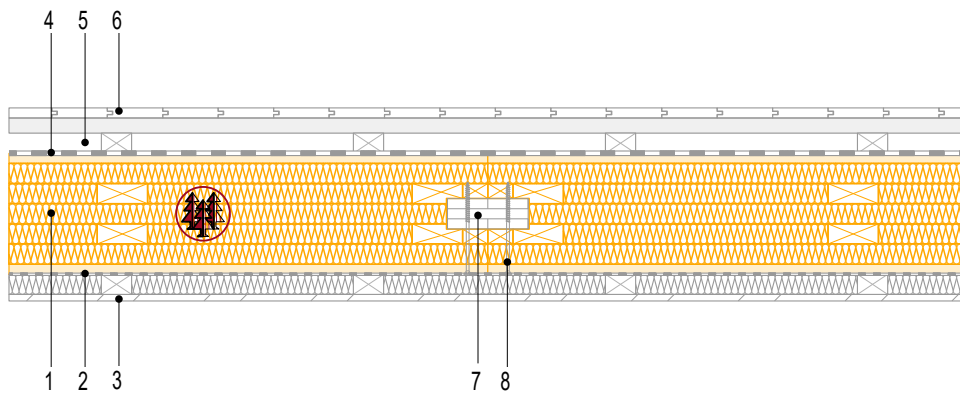


- 1 CL-Therm Element
- 2 Dampfbremse (evtl gemäss Bauphysik)
- 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion
- 4 Wassersperrfolie

- 5 Hinterlüftung, Konterlatten
- 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch)
- 7 Feder
- 8 Verbindungsmittel (durch die horizontalen Lamellen)

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.

Detail Wandstösse 3

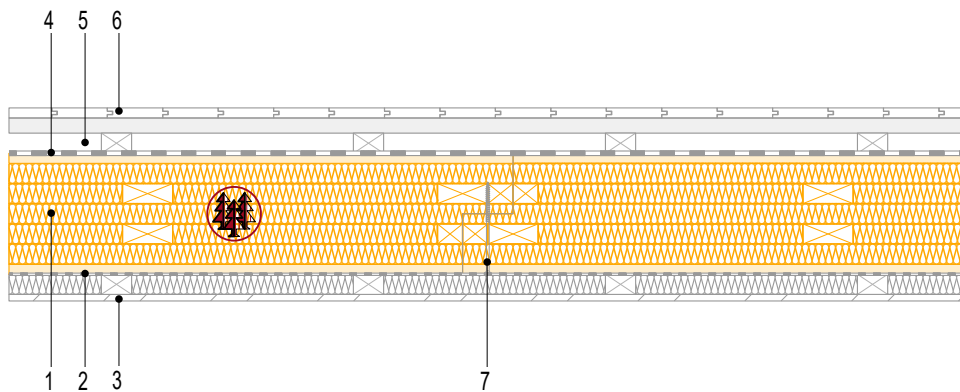

- 1 CL-Therm Element
- 2 Dampfbremse (evtl. gemäss Bauphysik)
- 3 Gipsplatte und Unterkonstruktion
- 4 Wassersperffolie

- 5 Hinterlüftung, Konterlatten
- 6 Holzfassade (siehe Profile auf www.schilliger.ch)
- 7 Verbindungsmittel (durch die horizontalen Lamellen)

Dieses Detail kann bei ein- oder mehrgeschossigen Holzbauten angewendet werden. Es dient als Hilfe und ersetzt kein Baukonzept. Je nach Statik-, Bauphysik- und Brandschutzanforderungen muss das Detail angepasst werden. Varianten mit verschiedenen Produkten sind möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Büro gerne zur Verfügung.